

朝日工業 NEWS

面荒れした舗装のリフレッシュ工法


👉 施工事例その1 (駐車場)



サーフトリート工法とは

特殊な混合物を薄く敷均すことで、面荒れした既設路面のきめ深さを改善し、黒々と若返らせ、舗装の延命を図ることを目的としたプレベンティブメンテナンスに対応した表面処理工法です。

👉 施工事例その2 (自転車置場)

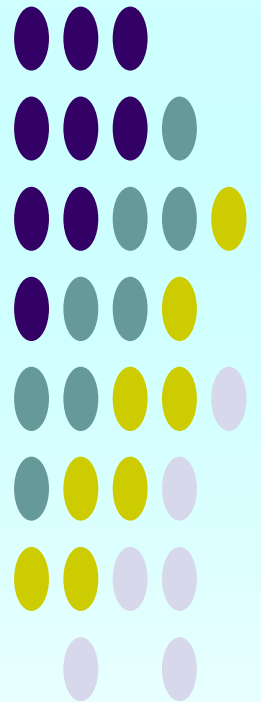

👉 施工事例その3 (カラー化も可能です)



👉 施工手順



👉 用途

面荒れした舗装のきめ深さの改善
舗装表面の保護（劣化・風化の抑制）

👉 工法特徴

不透水性で耐候性が高く、舗装の延命が図られます。
薄層オーバーレイより安価で、経済性に優れます。
常温で施工できるため、環境に優しい工法です。
適度なきめを有しており、すべり抵抗性を改善します。

👉 その他事例



大規模施工には機械施工も可能です

👉 施工上の留意点

- * 気温5℃以下、路面温度が10℃以下では施工は避けてください。
- * タイヤチェーンによる摩耗が懸念される箇所への適用は避けてください。
- * クラックのシール効果は期待できないので、事前にシール材注入等を検討してください。

👉 お問い合わせ

朝日工業株式会社 営業部 大分県大分市豊海4丁目3番19号

TEL 097-536-0469 FAX 097-538-2086

玖珠営業所 TEL 0973-72-0705 大分県玖珠郡玖珠町大字大隈953-3

大野営業所 TEL 0974-34-2279 大分県豊後大野市大野町田中2446

佐伯営業所 TEL 0972-23-4881 大分県佐伯市西浜10834-67

大分営業所 TEL 097-534-5308 大分県大分市豊海4-3-19

朝日工業株式会社