



バイオトルネード工法

歩道や車道の景観舗装は美しい道路空間を形成し、沿道環境の整備に欠かせない舗装として広く適用されています。しかし、長期供用とともに水ゴケ等の汚れの付着が進み、当初の景観を損ねている状況が多々見受けられます。

「回復ゾール」を洗浄剤に使用することで、そのような汚れに対して化学的な作用が働くことにより、簡単に洗い流すことが可能となります。また、洗浄後の面は、汚れが再付着しにくい状態となり、景観を長期に維持することができます。



特長

- 化学的作用により、付着した汚れを瞬時に団粒化し、洗い流します。
- 汚れの再付着を抑制し、景観を長期に保ちます。（抗菌効果）
- 排水性舗装などの機能回復にも効果を発揮します。
- 毒性がなく、人畜無害であるため、河川等へ流出しても安全です。

適用箇所*


- 一般歩道や遊歩道の景観舗装
- ブロック塀
- コンクリート壁
- 排水性舗装および透水性舗装
- e t c . . .

*バイオトルネード工法にての施工

施工方法

施工面に本品をバイオトルネード工法専用洗浄機にて高圧噴射

*施工後の廃液処理は必要ありません

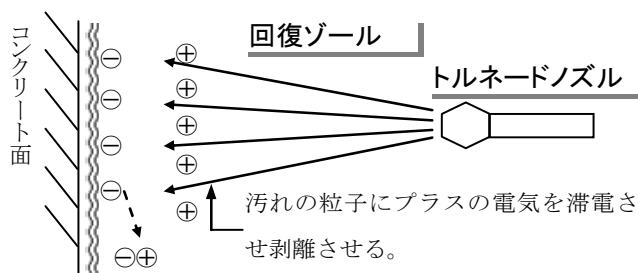

バイオトルネード工法



朝日工業
エコバイオシリーズ

施工例




〔着色コンクリート舗装〕



〔土間コンクリート〕



〔コンクリート壁〕

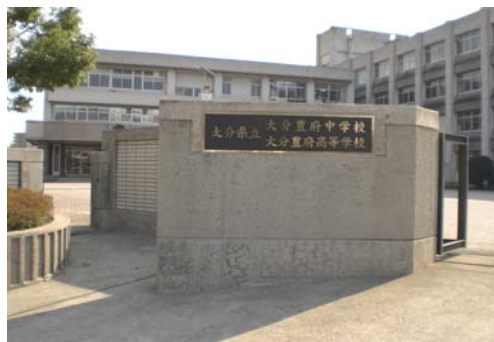

〔樹木〕



朝日工業株式会社

本社 TEL:097-536-0469
玖珠営業所 TEL:0952-30-7718
大分営業所 TEL:0964-33-1151

大野営業所 TEL:0957-55-7191
佐伯営業所 TEL:097-536-7531